



ETAT INITIAL

Maison 1970 - aggloméré
Surface : 176 m²
Isolation : 20cm polystyrène en toiture, fenêtres simple vitrage.
Chaudière fioul 20 kW

TRAV^x THERMIQUES

- Murs : ITE fibre de bois sur ossature, enduite 16 cm – R 5
- Isolation périphérique verticale
- Combles : mlaine minéral 40cm-R10
- Menuiseries Bois U_w 1,2
- VMC Double Flux
- Chaudière fioul condensation

GROUPEM^T

ITE : BBC sarl (pilote)
Chauffage : Laurent&Combet
Combles et plaquiste : JC Mollard

Objectif 50


Menuiserie : M.Bishop
Ventilation et Elec : M.Feret Elec.

COUTS

Couts travaux (ttc) 76 800 €
436 €/m²
Aides déduites (ttc) 56 500 €
320 €/m²

FINANCEM^T

Apport : 20 000 €
Annuités emprunt¹(pour 36 500€)
(dont éco-ptz) 3 740 €
Economie annuelle² 2 660€

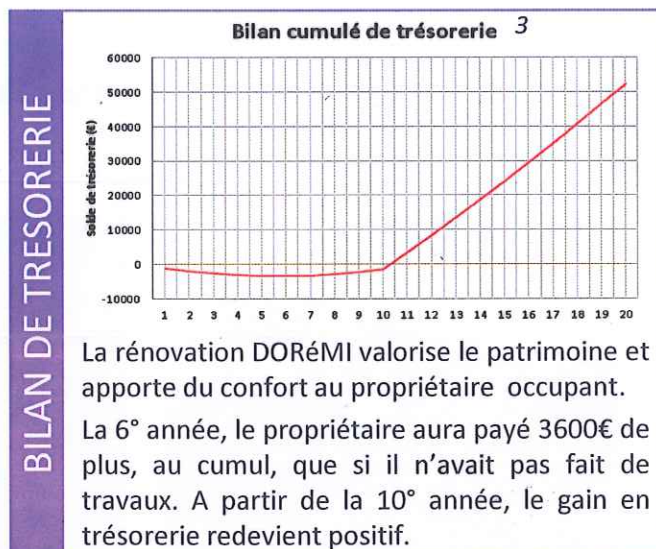

1 : hors A.D.I. (assurance décès invalidité)
2 : économie de chauffage estimée par rapport à la consommation conventionnelle et au prix actuel de l'énergie

3 : écart cumulé entre [facture chauffage + annuités emprunt] moins [facture de chauffage sans travaux]. Hypoth.: évolution du prix fioul : +6% par an pdt 10 ans puis +3% pdt 5ans et +2% pdt 5ans
Fiche Projet / Déc 2014

LE MOT DU PROPRIÉTAIRE

...

**Provisoire
chantier en cours**

Mme G., propriétaire

LE MOT DU PILOTE

...

*Philippe BOMPARD, Pilote du groupement DORéMI
"Objectif 50"*



En partenariat avec :



soutenu par :

